



Zugänglichkeit muss dauernd gewährleistet sein.
Der Deckel muss komplett geöffnet werden können.

von oben

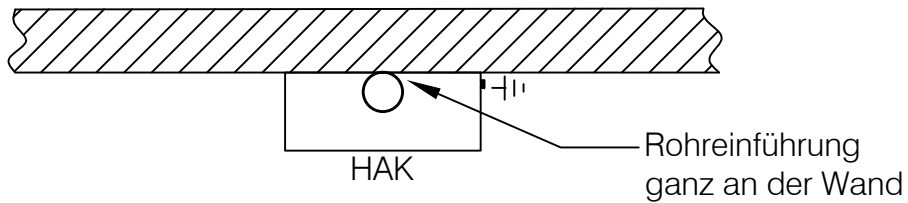

von vorne

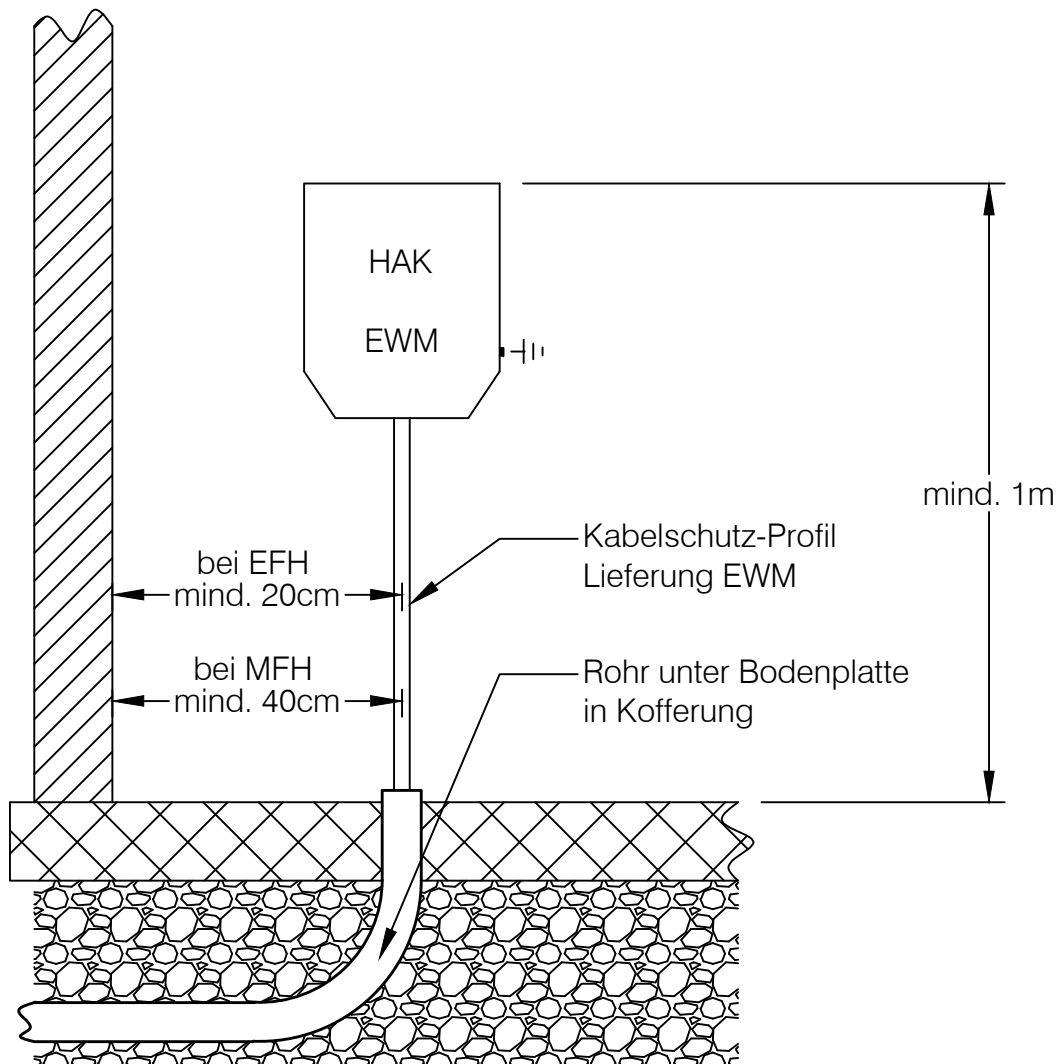

Abdichtungen:

Boden-Rohr: ist Sache der Bauherrschaft

Rohr-Kabel: wird von EW Mels erstellt

Rohrbogen ohne Unterbruch -> evtl. Langschenkel-Bogen verwenden